


LV301



TYMCZASOWY SYSTEM ASEKURACJI POZIOMEJ Z TAŚMY - MAX 12 M

Ref. LV301_

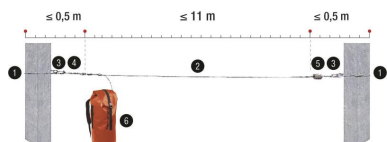

Opis produktu

Tymczasowy system asekuracji poziomej z taśmą. Regulacja długości oraz naprężenia za pomocą napinacza. Wyposażony w 2 zatrzaśniki AM002. Torba do przechowywania oraz transportu.

Stal nierdzewna.
Karabinek: Stal.

KOLOR
Stalowy

ROZMIAR
2.50 → 12 m

Zastosowanie - Zagrożenia



Upadek



Przemysł lekki



Przemysł ciężki



Budownictwo / roboty publiczne



Przemysł petrochemiczny / gazowniczy
logistyka



Prace remontowe / Rzemiosło



Usługi /



Górnictwo



Przemieszczanie na stałym systemie asekuracji

Certyfikaty - Normy



ROZPORZĄDZENIE (UE) 2016/425

EN363 : 2008 Środki ochrony indywidualnej chroniące przed upadkiem z wysokości - System powstrzymywania upadku

EN364 : 1992 Środki ochrony indywidualnej chroniące przed upadkiem z wysokości : Metody prób

EN365 : 2004 Środki ochrony indywidualnej zapobiegające upadkom z wysokości – Ogólne wymagania dotyczące sposobu użycia, konserwacji, okresowych kontroli, naprawy, znakowania i opakowania.

EN795:2012 Środki ochrony indywidualnej chroniące przed upadkiem z wysokości - Urządzenia kotwiczące
RODZAJ B: Punkt kotwiczący typ B



CEN-TS16415:2013 Zalecenia dotyczące urządzenia kotwiczącego do użytku przez wiele osób jednocześnie.
2: Maksymalna liczba osób

SZCZEGÓŁOWE ZGODNOŚCI KWALIFIKACYJNE

EN795:2012 Środki ochrony indywidualnej chroniące przed upadkiem z wysokości - Urządzenia kotwiczące
RODZAJ C: Punkt kotwiczący typ C

CEN-TS16415:2013 Zalecenia dotyczące urządzenia kotwiczącego do użytku przez wiele osób jednocześnie.
2: Maksymalna liczba osób

Referencje + Ceny przy zakupie pełnego kartonu

| Referencje + Ceny przy zakupie pełnego kartonu | Kod kreskowy | KOLOR | ROZMIAR |  |  |
|--|---------------|---------|-------------|---|---|
| LV301 | 3295249201616 | Stalowy | 2.50 → 12 m | 1 | - |