

PASEK PODBRÓDKOWY LINESMAN

Z 4 - PUNKTOWYM MOCOWANIEM

KOD PRODUKTU: AHV200-000-000

PASEK PODBRÓDKOWY LINESMAN Z 4-PUNKTOWYM MOCOWANIEM DLA WIĘKSZEGO KOMFORTU I BEZPIECZNEGO DOPASOWANIA

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

OCHRONA GŁOWY

AKCESORIA

UWAGI DOTYCZĄCE UŻYTKOWANIA

Dopasować hełm na głowie i zapiąć pasek więźby, aby zapewnić prawidłowe dopasowanie.

Zapiąć nylonową klamrę pod brodą i dopasować do głowy.

WYMIARY PASKA PODBRÓDKOWEGO

Szerokość paska: 15mm

Długość paska: 470mm

Waga: 27g (około)

KOMPATYBILNY Z:




CZYSZCZENIE I KONSERWACJA

Pasek podbródkowy można czyścić mydłem i ciepłą wodą i suszyć miękką ściereczką.

Nie czyścić za pomocą chemicznych lub ściernych środków czyszczących.

Pasek podbródkowy powinien być przechowywany w miejscach nienarażonych na ekstremalne temperatury z dala od bezpośredniego światła słonecznego oraz środków chemicznych.

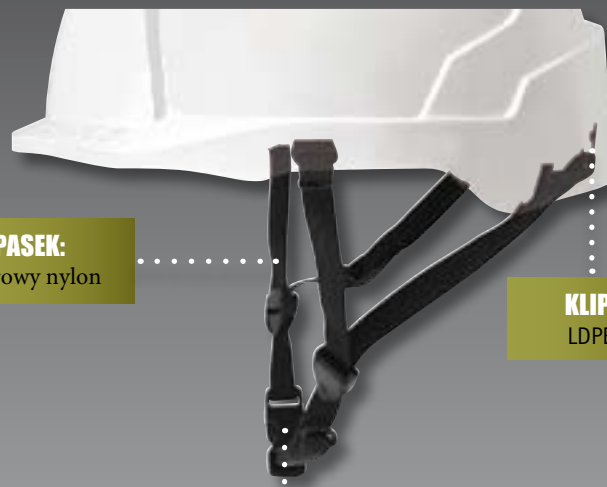

PASEK:
Rurowy nylon

KLIPS:
LDPE

KLAMRA:
Nylon

PASEK PODBRÓDKOWY LINESMAN:

Proste i bezpieczne zamknięcie z klamry nylonowej umożliwiające szybkie zakładanie i zdejmowanie hełmu ochronnego.



OGRANICZENIA UŻYTKOWANIA

Uwagę zwraca się na niebezpieczeństwo związane z modyfikowaniem lub usuwaniem wszystkich oryginalnych części składowych, w inny sposób niż zalecane przez producenta.

Pasek podbródkowy w kontakcie ze skórą może wywoływać reakcje alergiczne u osób podatnych.

W takim przypadku należy opuścić obszar zagrożenia, zdjąć czapkę i zasięgnąć porady lekarza.

Pasek podbródkowy może być mocowany jedynie do ochraniaczy głowy marki JSP.

Pasek podbródkowy JSP jest jednorazowy, usunięcie po zamontowaniu do ochraniacza spowoduje uszkodzenie klipsów.

ZGODNOŚĆ

Po zamontowaniu na hełmie ochronnym JSP Industrial, hełm jest zgodny z EN397, EN50365 lub ANSIZ89.