



Rolowane wkładki przeciwhałasowe z pianki poliuretanowej

Nasze rolowane wkładki przeciwhałasowe są wykonane z rozprężającej się pianki poliuretanowej, która zapewnia duży komfort i dobrą ochronę. Jeden rozmiar dopasowuje się do większości kanałów słuchowych. Po umieszczeniu w uchu wkładki wykonanej z pianki rozszerza się ona, zapewniając wygodne i bezpieczne,

indywidualizowane dopasowanie. 3M oferuje szeroki zakres jednorazowych, rolowanych wkładek z pianki poliuretanowej do wyboru, co pozwala na znalezienie najlepszego rozwiązania dostosowanego do indywidualnych potrzeb.

Cechy i zalety:

Komfortowe

- + Miękki, hipoalergiczny materiał piankowy, obniżający nacisk na wnętrze ucha.
- + Gładka, odporna na zabrudzenia powierzchnia, zapewniająca większą higienę, trwałość i komfort.

Wygodne w zastosowaniu


- + Stożkowa konstrukcja dopasowuje się do większości kanałów słuchowych, co ułatwia zastosowanie wkładek.
- + Wyłącznie 1 rozmiar.
- + Dostępne wraz z dozownikiem (1100).
- + Sznurek poliestrowy (1110) pomaga zapobiegać zgubieniu.

Skuteczne

- + Wysoka 1-liczbowa ocena tłumienia (SNR) wynosząca 37 dB.

Kompatybilność

- + Zaprojektowane pod kątem kompatybilności z innymi rodzajami sprzętu ochrony osobistej.

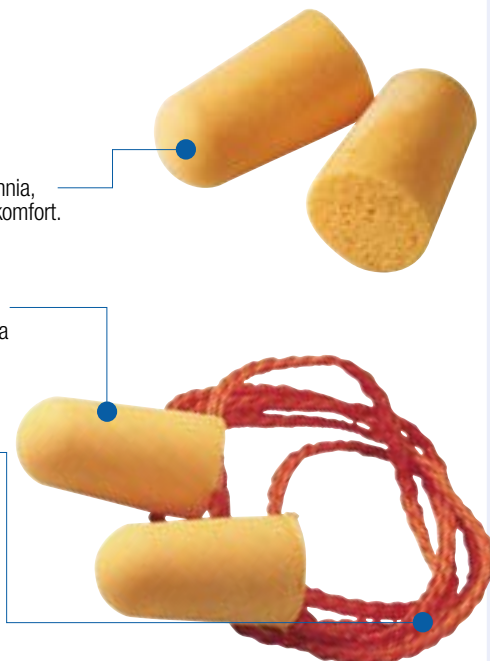

1100/1110

| Częstotliwość (Hz) | 63 | 125 | 250 | 500 | 1000 | 2000 | 4000 | 8000 |
|-----------------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| Średnie tłumienie (dB) | 30,0 | 33,1 | 36,3 | 38,4 | 38,7 | 39,7 | 48,3 | 44,4 |
| Odchylenie standardowe (dB) | 3,9 | 5,0 | 7,4 | 6,2 | 5,6 | 4,3 | 4,5 | 4,4 |
| Zakładana ochrona (dB) | 26,1 | 28,1 | 28,9 | 32,2 | 33,1 | 35,4 | 43,8 | 40,0 |

SNR (1-liczbowa ocena tłumienia) = 37 dB. Dla wysokich częstotliwości = 37 dB.
Dla średnich częstotliwości = 34 dB. Dla niskich częstotliwości = 31 dB.

Dozownik 3M™ 1100B i 3M™ 1120B



Obecnie dozownik 3M One-Touch™ może również służyć do wydawania wkładek 3M 1100 i 1120.

Dozownik E-A-R™ One-Touch™



Jednorazowe wkładki przeciwhałasowe 3M™ 1100/1110

Dostępne w wersji ze sznurkiem, bez sznurka oraz z dozownikiem.

Inne jednorazowe wkładki przeciwhałasowe 3M™

Wkładki 3M™ 1120/1130

Unikatowy, przegubowy kształt zapewniający optymalne dopasowanie jest przydatny zwłaszcza w przypadku wąskiego lub krótkiego kanału słuchowego. Dostępne w wersji ze sznurkiem, bez sznurka oraz z dozownikiem.
SNR: 34 dB.



Wkładki 3M™ Solar™

Kolorowe wkładki przeciwhałasowe. Dostępne w wersji ze sznurkiem, bez sznurka oraz z dozownikiem.
SNR: 36 dB.



Wkładki E-A-Rsoft™ typu Yellow Neons i Blasts

Standardowe wkładki przeciwhałasowe E-A-R™ wykonane z poliuretanu. Dostępne w wersji ze sznurkiem (Yellow Neons) oraz z dozownikiem. Kompatybilne z systemem weryfikacji E-A-Rfit™.
SNR: 36 dB.



Wkładki E-A-Rsoft™ 21

Jednorazowe wkładki zapewniające niskie wytłumienie. Dostępne wyłącznie w wersji bez sznurka.
SNR: 21 dB.



Wkładki E-A-Rsoft™ FX

Najwyższe stłumienie. Dostępne w wersji bez sznurka.
SNR: 39 dB.



Wkładki wykrywane przez detektor metali E-A-Rsoft™

Wykrywalne, jednorazowe wkładki przeciwhałasowe ze sznurkiem. Kompatybilne z systemem weryfikacji E-A-Rfit™.
SNR: 36 dB.

