

Karta techniczna produktu

LASER LITE LS 500

Wkłady wypełniające w pudełkach do dozownika Leight Source 500

o nr ref. 3301271

Charakterystyka:

Jednorazowe wkładki douszne wykonane z pianki poliuretanowej. Ich żywe kolory zapewniają dobrą widoczność, a także czynią ochronę atrakcyjną.

Samodopasowująca się pianka poliuretanowa rozszerza się, dopasowując do niemal każdego użytkownika, kształt o profilu T zapewnia łatwość manipulowania i dopasowania, natomiast gładka, odporna na zabrudzenia powłoka zapobiega osadzaniu się brudu.



<p>Zastosowanie</p>	<p>Dział: Ochrona głowy Rodzina: Ochrona słuchu Asortyment: Wkładki przeciwhałasowe Gatunek: Wkładki douszne jednorazowego użytku Nazwa marki: Howard Leight by Honeywell Obszary działalności: Rolnictwo • Obrona wojskowa • Środowisko ATEX • Produkcja samochodów i części • Lotnictwo • Budownictwo • Gastronomia • Branże chemiczne • Energia/elektryczność • Jednostki ochrony przeciwpożarowej • Rybołówstwo • Branże spożywcze • Odlewnictwo • Branże szklane • Tereny zielone • Obrona narodowa • Sprzątanie obiektów przemysłowych • Przemysł hutniczy • Logistyka • Konserwacja • Przemysł medyczny i farmaceutyczny • Przemysł metalowy/stalowy • Górnictwo i przemysł wydobywczy • Morski przemysł wydobywczy • Branże papiernicze • Przemysł petrochemiczny • Branże drukarskie • Usługi • Telekomunikacja • Branże włókiennicze • Transport • Usługi komunalne • Uzdatnianie wody • Spawanie • Branże drzewne • Laboratoria • Przemysł stoczniowy • Przemysł • Administracja</p>									
<p>Opis techniczny</p>	<p>Poziomy tłumienia hałasu: SNR = 35 dB H =34 dB, M=32 dB, L=31 dB</p> <p>Dane dotyczące tłumienia:</p> <table border="1" data-bbox="475 1928 1404 1989"> <tr> <td>Częstotliwość</td> <td>63</td> <td>125</td> <td>250</td> <td>500</td> <td>1000</td> <td>2000</td> <td>4000</td> <td>8000</td> </tr> </table>	Częstotliwość	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000
Częstotliwość	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000		

	(Hz)								
	Średnie tłumienie (dB)	33,4	34,1	35,5	37,9	34,9	35,7	42,5	44,1
	Odchylenie standardowe (dB)	4,6	6,7	4,6	4,1	5,0	2,8	2,9	4,2
	Szacowana ochrona (dB)	28,8	29,4	30,9	33,5	29,9	32,9	39,6	39,9
Informacje dodatkowe	<p>Wkładka douszna wykonana z pianki poliuretanowej. Woreczek we wkładkach dousznych parowanych wykonany z polietylenu. Wszystkie wkładki powinny się przechowywać w taki sposób, aby ochronić je przed kurzem, tłuszczem i innymi substancjami zanieczyszczającymi. Nie jest zalecane ich mycie i czyszczenie. Wkładki należy wyrzucać i wymieniać po każdym użyciu. Nadmierna wilgoć zmniejsza poziom tłumienia i spowalnia regenerację pianki, co może skutkować nieodpowiednim kształtem wkładki.</p>								
Rozmiar	Uniwersalny								
Normy	Produkt ochronny kategorii III Produkt zgodny z normami: (EU) 2016/425 EN 352-2:2002 EN 13819-1:2002 EN 13819-2:2002								
Numer certyfikacji europejskiej	2777/12515-01/E00-00								
Numer jednostki certyfikującej	0333								
Świadectwo jakości	ISO 9001/2000								
Waga	0,48 g								
Kolor	Różowo-zółty								
Pakowanie	500 par w pudełku do dozownika Leight Source 500.								

Deklaracja zgodności WE

Producent:

Sperian Hearing Protection LLC

7828 Waterville Road

USA-CA 92154 San Diego

oświadcza, że środek ochrony indywidualnej:


LASER LITE LS 500

Wkłady wypełniające w pudełkach do dozownika Leight Source 500

o nr ref. 3301271

Odpowiada wymogom Dyrektywy Rady 89/686/EWG, postanowieniom rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 21/12/2005 w sprawie zasadniczych wymagań dla środków ochrony indywidualnej (Dz. U. Nr 259, poz. 2172) i jest zgodny z normami zharmonizowanymi o nr EN 352-2:2002, EN 13819-1:2002, EN 13819-2:2002 oraz identyczny ze środkiem ochrony indywidualnej będącym przedmiotem certyfikatu zgodności o nr 951095 wydanego przez Jednostkę Notyfikowaną o nr 0121: BGIA Berufsgenossenschaftliches Institut für Arbeitssicherheit, Postfach 2043, DE-53754 St. Augustin, Niemcy.

HONEYWELL SAFETY PRODUCTS FRANCE SAS
ZI Paris Nord 2 - Immeuble Edison - 33 rue des Vanesses
BP 55288 Villepinte - 95958 Roissy CDG Cedex - France
SAS au capital de 5 181 500 € - Siret : 440 331 247 00021
APE : 4669B - Code TVA FR 29 440 331 247
Tél. : +33 (0)1 49 90 79 79 - Fax : +331 4990 7980

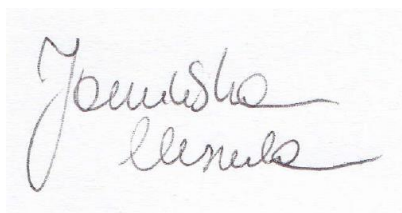

Kraków, 2012-08-22

Dokument wykonany przez: Urszula Jamińska